


50 W ABSCHLUSSWIDERSTÄNDE  
50 W LOADS

- konvektionsgekühlt
- bleifrei
- kompakt
- für Innenraummontage

- convection-cooled
- lead-free
- compact
- for indoor application

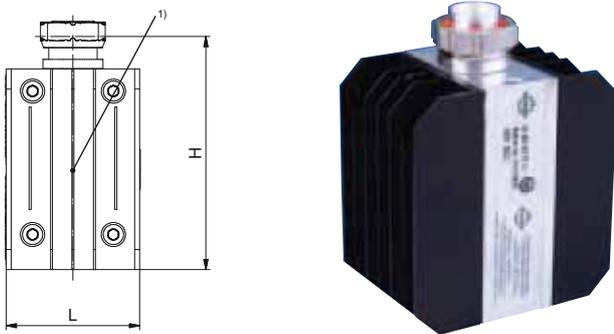

<b>Bestellnummer</b> <b>Part number</b>	<b>BN 53 77 11</b>
Frequenzbereich Frequency range	$0 \leq f \leq 860 \text{ MHz}$
VSWR	$\leq 1.06$
Effektive Leistung Average power	$\leq 50 \text{ W}^{2)}$
Prüfspannung Proof voltage	$\leq 1200 \text{ V}$
Anschlüsse Connectors	7-16 Stecker 7-16 male
Umgebungstemperatur Ambient temperature	$-40 \text{ °C} \leq \vartheta \leq +40 \text{ °C}^{2)}$
Abmessungen (L x B x H) mm Dimensions (L x B x H) mm	66 x 93 x 116
Gewicht Weight	ca. 1.0 kg
Einbaulage Operation position	Kühlrippen senkrecht Cooling fins vertically

<sup>1)</sup> Messpunkt für Oberflächentemperatur, siehe Zeichnung  
Measuring point for surface temperature, see drawing  
<sup>2)</sup> Die Anschlussleistung reduziert sich bei steigender Umgebungstemperatur wie folgt  
The maximum power handling is reduced with rising ambient temperatures as follows

