


## 200 W ABSCHLUSSWIDERSTÄNDE

## 200 W LOADS

- konvektionsgekühlt
- bleifrei
- kompakt
- für Innenraummontage

- convection-cooled
- lead-free
- compact
- for indoor application

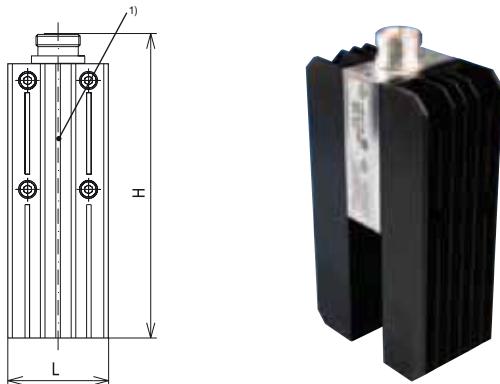

<b>Bestellnummer Part number</b>	<b>BN 53 77 30</b>
Frequenzbereich Frequency range	0 ≤ f ≤ 860 MHz
VSWR	≤ 1.06
Effektive Eingangsleistung Average input	≤ 200 W <sup>2)</sup>
Prüfspannung Proof voltage	≤ 1200 V
Anschlüsse Connectors	7-16 Kuppler 7-16 female
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-40 °C ≤ θ ≤ +40 °C <sup>2)</sup>
Abmessungen (L x B x H) mm Dimensions (L x B x H) mm	66 x 113 x 219.9
Gewicht Weight	ca. 2 kg
Einbaulage Operation position	Kühlrippen senkrecht Cooling fins vertically

<sup>1)</sup> Messpunkt für Oberflächentemperatur, siehe Zeichnung  
Measuring point for surface temperature, see drawing

<sup>2)</sup> Die Anschlussleistung reduziert sich bei steigender Umgebungstemperatur wie folgt  
The maximum power handling is reduced with rising ambient temperatures as follows

